

MYSTIC

Ceramic for the Senses

MYSTIC

Das profundezas incandescentes do planeta, chega à superfície uma pedra de elegância natural, conhecida pelas suas características de resistência e dureza, a pedra Basaltina.

O porcelânico de pasta corada, a decoração em duplo-carregamento, a camada de esmalte protectora, moldam com a nova série cerâmica MYSTIC, a força, o calor, a energia da terra cristalizada. As variações de tons de cinzento evocam atmosferas de forte impacto e elegância requintada. As demais colorações pertencem por absoluto à cerâmica e procuram a satisfação de gostos e tendências.

Nesta colecção, a RECER combina a investigação profunda do material cerâmico e um processo de produção inovador, com o sentimento mais autêntico transmitido pela pedra lávica.

From the planet's incandescent depths there comes to the surface a rock of natural elegance, known for its strength and hardness, Basalt.

The coloured paste porcelain tile, the double loaded decoration, the layer of protective enamel, merge with the new MYSTIC ceramic series, the strength, the heat, the energy of crystallised earth. The variations of shades of grey evoke atmospheres of strong impact and refined elegance. These colourings are the pure domain of ceramics and aim to please tastes and trends.

In this collection, RECER combines an in-depth investigation of the ceramic material and an innovative production process with the more authentic feel that the volcanic rock conveys.


Des profondeurs incandescentes de la planète, parvient à la surface une roche à l'élégance naturelle, connue pour ses caractéristiques de résistance et de dureté, le basalte.

Le produit porcelainier à pâte colorée, la décoration en double-chargement et la couche d'email protectrice évoquent avec la nouvelle série de produits céramiques MYSTIC, la force, la chaleur, l'énergie de la terre cristallisée. Les variations de tons de gris évoquent des atmosphères à fort impact et d'une élégance raffinée. Les autres couleurs appartiennent en absolu à la céramique et cherchent à satisfaire les goûts et les tendances.

Dans cette collection, RECER combine la recherche profonde du matériau céramique et un processus de production innovateur, tout en transmettant une sensation plus authentique grâce à la pierre de lave.





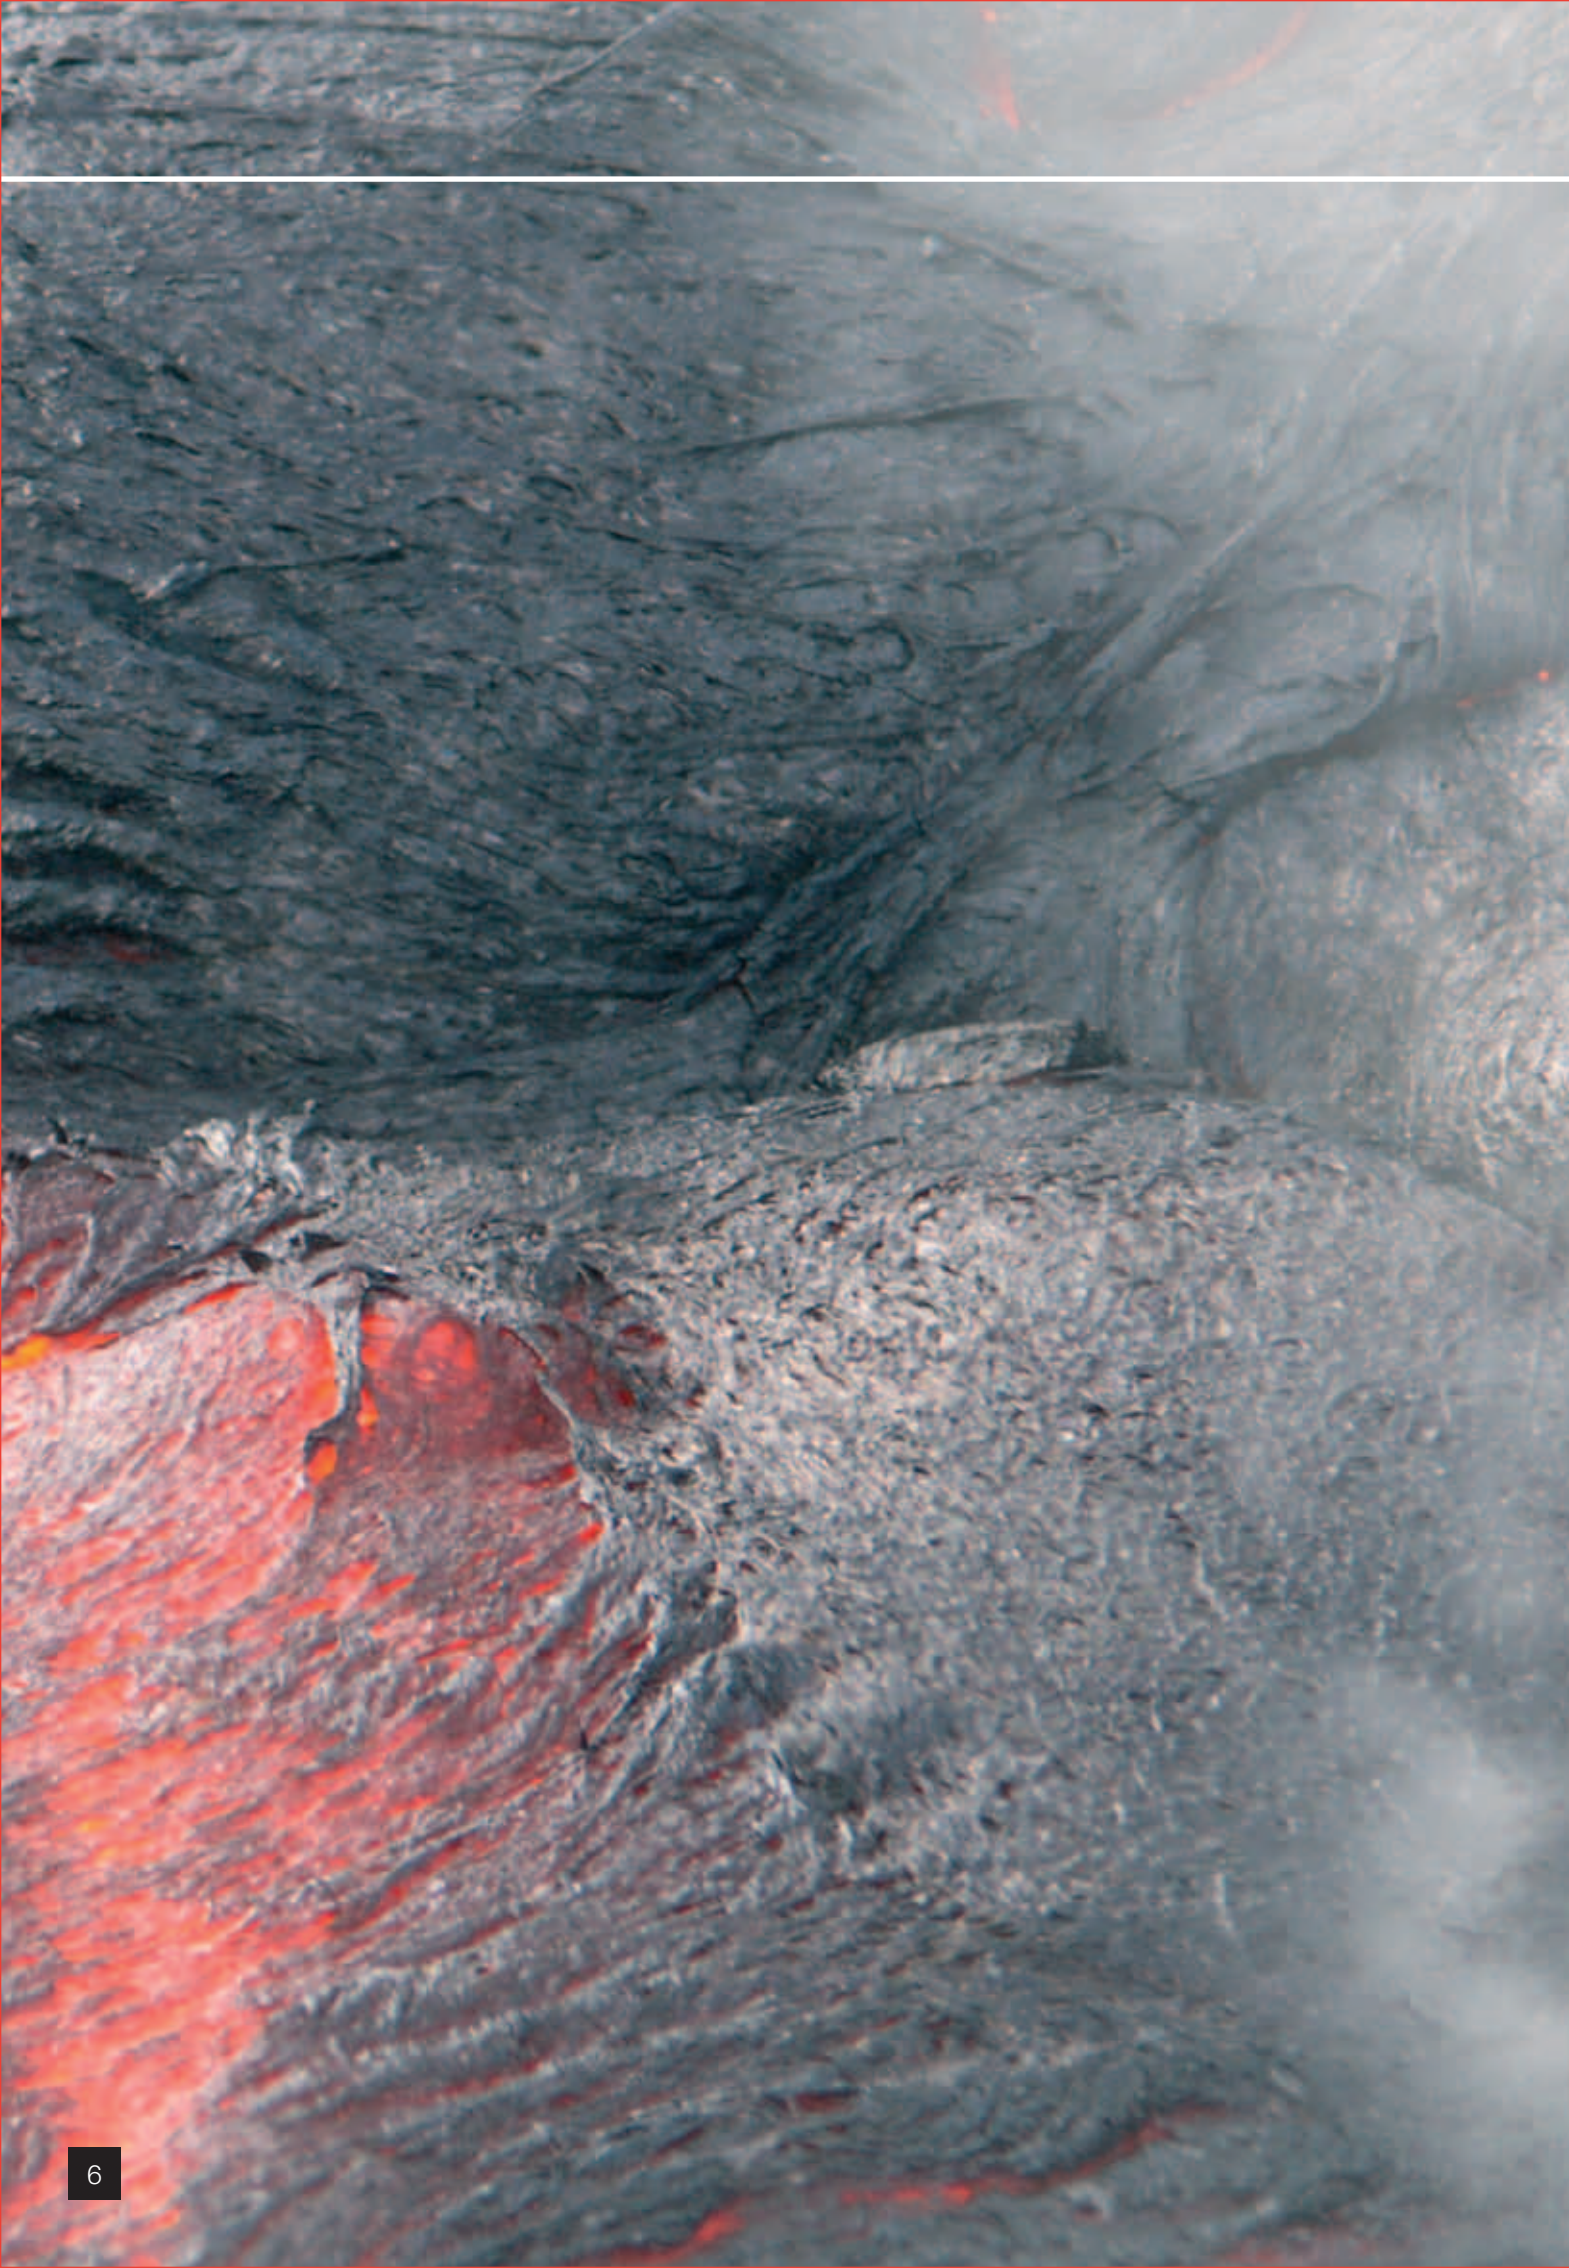







MYSTIC

60x60R



JUNTA min. 2mm



Mystic Night
60x60R
Mystic Night Semi-Polido
60x60R

G1407
G1412



Mystic Dawn
60x60R
Mystic Dawn Semi-Polido
60x60R

G1407
G1412



Mystic Rain
60x60R
Mystic Rain Semi-Polido
60x60R

G1407
G1412



Mystic Sun
60x60R
Mystic Sun Semi-Polido
60x60R

G1407
G1412



JUNTA min. 2mm

MYSTIC

30x60R



Mystic Night
30x60R **G1407**
Mystic Night Semi-Polido
30x60R **G1412**



Mystic Dawn
30x60R **G1407**
Mystic Dawn Semi-Polido
30x60R **G1412**



Mystic Rain
30x60R **G1407**
Mystic Rain Semi-Polido
30x60R **G1412**



Mystic Sun
30x60R **G1407**
Mystic Sun Semi-Polido
30x60R **G1412**

MYSTIC


Peças Complementares

/ Complementary Pieces

/ Pièces Décor



JUNTA min. 2mm

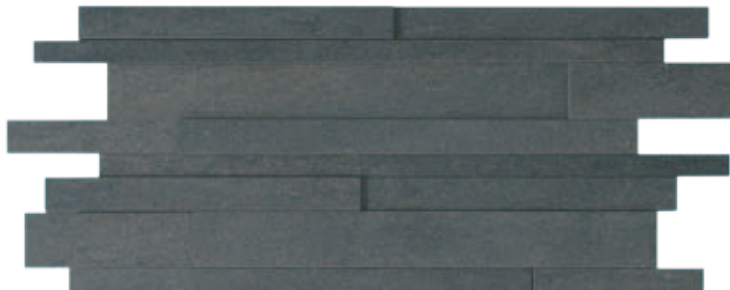

Faixa 3D Mystic Rain Mix ⁽¹⁾
30x60

G2330



Rodapé Mystic Rain
8x60R
Rodapé Mystic Rain Semi-Polido
8x60R


G2120

G2121



Pastilha Mystic Rain Mix (4,5x4,5) ⁽¹⁾
30x30

G2008

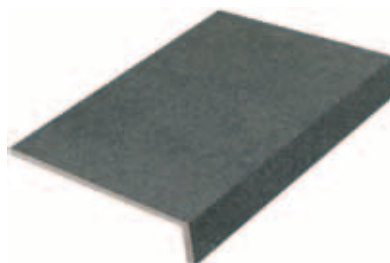

Degrau com Bordo Mystic Rain ⁽¹⁾
30x60R
Degrau com Bordo Mystic Rain Semi-Polido ⁽¹⁾
30x60R

G2335

G2337

(1) Peça disponível em todas as cores da coleção.
/Piece available in all the colours of the collection.
/Pièce disponible dans toutes les couleurs de la collection.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TACHES
5



RESISTÊNCIA À ABRASÃO
PROFUNDA
RESISTANCE TO DEEP
ABRASSION
RÉSISTANCE À L'ABRASION
PROFONDE
<175 mm³



ABSORÇÃO DE ÁGUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU
≤0.05%



RESISTÊNCIA AOS QUÍMICOS
CHEMICAL RESISTANCE
Resistência aos ácidos
/ Resistance to acids / Résistance aux acides - ULA
Resistência às bases
/ Resistance to bases / Résistance aux bases - ULA
Resistência aos produtos químicos
de limpeza
/ Resistance to chemical cleaning / Résistance aux produits
chimiques de nettoyage - UA

NF-UPEC
U₄P₄₊E₃C₂*

*Certificação em curso
/ Certification in progress / Certification en cours

PAVIMENTO PORCELÂNICO

NORMATIVA: EN 14411 - ANEXO G, GRUPO BI_A (UGL) E GRUPO BI_A (GL)

PORCELAIN TILES / NORM: EN 14411 - ANNEX G, GROUP BI_a (UGL) - GROUP BI_a (GL)

GRÈS CÉRAME / NORMATIVE: EN 14411 - ANENXE G, GROUPE BI_a (UGL) - GROUPE BI_a (GL)

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER
	DIMENSÕES / SIZES / DIMENSIONS - Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la dimension de fabrication (%) - Desvio para a média de 10 amostras (%) / Deviation for a 10 sample average (%) / Détournement pour la moyenne de 10 échantillons (%)	ISO10545-2	±0,60% ±0,50%	CONFORME Conforms Conforme
	ESPESSURA / THICKNESS/ ÉPAISSEUR Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la fabrication (%)	ISO10545-2	±5%	CONFORME Conforms Conforme
	RECTILINEARIDADE / RECTILINEARITY / FORME RECTILIGNE Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la dimension de fabrication (%)	ISO10545-2	±0,5%	±0,3%
	RECTANGULARIDADE / RECTANGULARITY / FORME RECTANGULAIRE Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la dimension de fabrication (%)	ISO10545-2	±0,6%	±0,3%
	PLANARIDADE / FLATNESS / SURFACE PLANE - Empeno central, desvio para a diagonal calculada para a dimensão de fabrico (%) / Central warping, diagonal deviation calculated for manufacturing size (%) / Entrave centrale, détournement pour la diagonale calculée pour la dimension de la fabrication (%) - Empeno lateral, desvio para a dimensão de fabrico (%) / Lateral warping, deviation for manufacturing size (%) / Entrave latérale, détournement pour la dimension de fabrication (%) - Empeno pontas, desvio para a diagonal, calculada para a dimensão de fabrico (%) / End warping, diagonal deviation, calculated for manufactured size (%) / Entrave bouts, détournement pour la dimension de fabrication (%)	ISO10545-2	±0,5%	-0,0% a +0,3%
	ASPECTO VISUAL / VISUAL APPEARANCE / ASPECT VISUEL	ISO10545-2	95% sem defeitos Defect Free / Sans Défauts	CONFORME Conforms Conforme
	ABSORÇÃO DE ÁGUA / WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU	ISO10545-3	<0,5%	Aprox. 0,1%
	RESISTÊNCIA À FLEXÃO / RESISTANCE TO BENDING / RÉSISTANCE À LA FLEXION - Carga de ruptura (N) / Rupture load (N) / Charge de rupture (N) - Módulo de ruptura (N/mm²) / Rupture module (N/mm²) / Module de rupture (N/mm²)	ISO10545-4	> 1300 > 35	CONFORME Conforms Conforme
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA (mm³) GRUPO BI_a (UGL) - CAPON Resistance to Deep Abrassion (mm ³) Group BI _a (UGL) - CAPON Résistance à l'abrasion profonde (mm ³) Groupe BI _a (UGL) - CAPON	ISO10545-6	< 175	CONFORME Conforms Conforme
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL GRUPO BI_a (GL) - PEI Resistance to Superficial Abrassion Group BI _a (GL) - PEI Résistance à l'abrasion superficielle Groupe BI _a (GL) - PEI	ISO10545-7	DISPONÍVEL Available Disponible	DISPONÍVEL POR REFERÊNCIA Available per reference Disponible par référence
	RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS / STAIN RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3	CONFORME Conforms Conforme
	RESISTÊNCIA AOS QUÍMICOS / CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - Resistência aos ácidos / Resistance to acids / Résistance aux acides - Resistência às bases / Resistance to bases / Résistance aux bases - Resistência aos produtos químicos de limpeza / Resistance to chemical cleaning products / Résistance aux produits chimiques de nettoyage	ISO10545-13	DISPONÍVEL / Available Disponibile Min. GB	CONFORME Conforms Conforme
	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO / SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE - Teste com pé calçado / Shoes-on test / Test chaussé - Teste com pé descalço / Barefoot test / Test déchaussé	DIN 51130 DIN 51097	DISPONÍVEL / Available Disponibile	DISPONÍVEL POR REFERÊNCIA Available per reference Disponible par référence
	RESISTÊNCIA AO IMPACTO / RESISTANCE TO IMPACT / RÉSISTANCE À L'IMPACT - Resistência impacto pesado / Resistance to heavy impact / Résistance impact lourd - Coefficiente de restituição / Coefficient of restitution / Coefficient de retitution	CSTB C. 3659 ISO10545-5	DISPONÍVEL / Available Disponibile	DISPONÍVEL POR REFERÊNCIA Available per reference Disponible par référence
	DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR / LINEAR THERMAL EXPANSION / DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE Coefficiente de dilatação térmica linear (K-1) / Coefficient of linear thermal expansion (K-1) / Coefficient de dilatation thermique linéaire (K-1)	ISO10545-8	DISPONÍVEL / Available Disponibile	< 9 X10 ⁻⁶
	RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO / CRACK RESISTANCE / RÉSISTANCE AU FENDILLEMENT	ISO10545-11	EXIGIDA / Required Exigée	CONFORME Conforms Conforme
	RESISTÊNCIA AO GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL	ISO10545-12	DISPONÍVEL / Available Disponibile	CONFORME Conforms Conforme
	RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK / RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	ISO10545-9	DISPONÍVEL / Available Disponibile	CONFORME Conforms Conforme
	EXPANSÃO À HUMIDADE / EXPANSION WHEN HUMID / EXPANSION À L'HUMIDITÉ	ISO10545-10	DISPONÍVEL / Available Disponibile	CONFORME Conforms Conforme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



www.recer.pt

SEDE | HEAD OFFICE

Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro

Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: (+351) 234 730 500
Fax: (+351) 234 730 501
recer@recer.pt

Lisboa | Lisbon

Rua Fernando Palha, 29 A
1950-130 Lisboa
Tel.: (+351) 218 620 740
Fax: (+351) 218 620 749
recer.lisboa@recer.pt

Porto | Oporto

R. Delfim Ferreira, 776 /780
(à Via Rápida)
4100-199 Porto
Tel.: (+351) 226 199 320/8
Fax: (+351) 226 199 329
recer.porto@recer.pt



RECER - INTERNACIONAL

RECER - INTERNATIONAL

Espanha | Spain

Recer Cerâmicas, S.A.
Sede /Salão de Exposição | Head Office /Showroom
Avda. de Castellón - S/N (Nave 12)
12540 Villarreal (Castellón)
España
Tel.: (+34) 964 524 601
Fax: (+34) 964 537 489
Móvil: (+34) 669 357 470
recer@recer.es

França | France

Recer - France, SARL
Sede /Salão de Exposição | Head Office /Showroom
109 Bis, Bd. Henri Barbusse
78800 Houilles
France
Tel.: (+33) 1 39 14 53 97
Fax: (+33) 1 30 86 00 82
houilles@recerfrance.com
www.recerfrance.com

Salão de Exposição | Showroom

2, Rue de la Pompadour
Z.I. de la Haie Griselle
94470 Boissy Saint Leger
France
Tel.: (+33) 1 45 95 99 06
Fax: (+33) 1 45 95 91 39
boissy@recerfrance.com
www.recerfrance.com